


# CVD-DLC CVD-FHC

従来と異なるDLCを是非おためしください  
 内径コートが可能になりました  
 ピンホール（膜欠陥）も改善され鏡面金型  
 への適用も可能です。

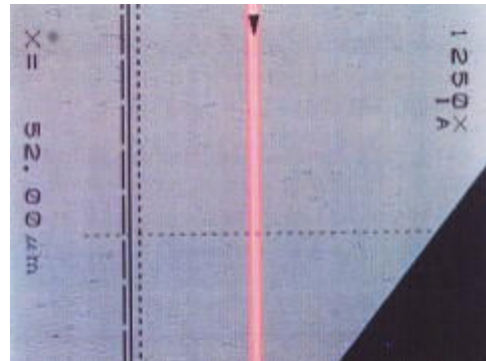

表面状態

- 高い密着力を確保      80N以上（超硬テストピース）
- 内径コート可能      φ100×500L（実製品例 φ20×40L）
- 長尺物可能            1000L
- 絶縁物可能            アルミナ ジルコニア 他
- プラスチック可能    アクリル ゴム 他

	CVD-DLC	CVD-FHC
硬度	HV3000（理論値HV5000）	Hv2400
摩擦係数	0.1	0.08
密着力	80N	80N

